


FABRICACIÓN Y VENTA DIRECTA DE REMOLQUES

CARACTERÍSTICAS

- Chasis reforzado y pintado en epoxi
- Lanza en forma de V(antivuelco)
- Eje 750kg provisto barra de torsión
- Freno de inercia y estacionamiento
- 2 amortiguadores suspensión
- Ruedas grandes a75/70-13"
- Rueda de recambio
- Rueda jockey
- Carrocería panel de aluminio sándwich
- Cerradura de seguridad
- Puerta trasera (tipo libro)
- Piso (suelo) tablero finlandés
- Amarres interiores en lateral i frontal (cargas)
- 2 patas estabilizadoras traseras de estacionamiento.

MEDIDAS STANDARDS:

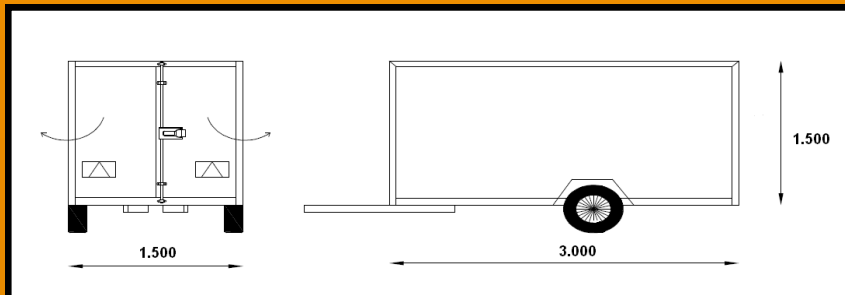

Remolque ligero categoria O1